


ارسترهای کلاس D (III)

سه فاز کلاس D

این ارستر جهت حفاظت در خطوط تغذیه سه فاز کاربرد دارد که از انواع محصولات جدید فونیکس کنتاکت می باشد و مستقیماً در مسیر خود تجهیز نصب می گردد. فونیکس کنتاکت قابلیت‌های جدیدی از جمله خشابی بودن و وجود کنتاکت الکتریکی اعلام وضعیت و همچنین شکل بودن ظاهر را به مدل قبلی افزوده است. این ارستر جهت نصب در سیستم‌های ۵ سیمه طراحی شده است.


جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است:

Type	PT 4-PE/S-230AC/FM
Order No.	2882459
Un	230 V AC(max. 240/415 V AC)
Uc	AC/DC 335 V AC(255 V AC / N-PE / -
UP	L-N/L(N)-PE $\geq 1.2 \text{ kV} / \geq 1.5 \text{ kV}$
I _{max} (8/20) μs	10 kA (N-PE)
I _n (8/20) μs	1.5 kA (Per Channel)
Back-Up Fuse	25 A gL
Test Standards	IEC 61643-1 / IEC 61643-11

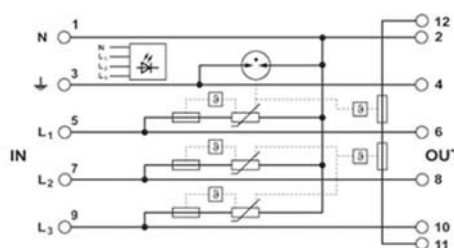

تک فاز کلاس D

این ارستر جهت حفاظت در خطوط تغذیه تک فاز استفاده می شود و مستقیماً در مسیر خود تجهیز نصب می گردد.

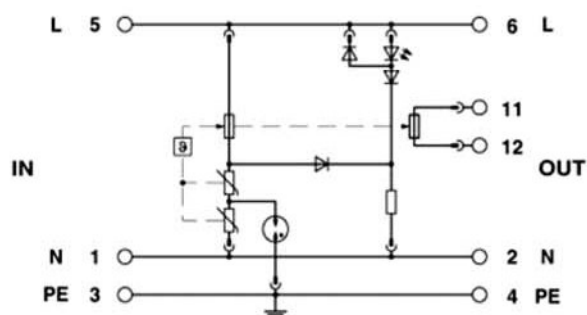

جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است:

Type	PT 2-PE/S-230 AC
Order No.	2858357
Un	230 V AC
Uc	275/253V
Protection Level:[V] L-N/L-PE;N-PE	$\leq 1100 / \leq 1500$
$I_{max}(8/20) \mu s$	10KA
$I_n(8/20) \mu s$	3KA
Back-Up Fuse	25 A gL
Test Standards	IEC 61643-1:1998-02,pr EN61643-1 E DIN VDE 0675 Part 6:1989-11/A1:1996-03/A2:1996-10 UL 1449 ed.2

این ارستر دارای تائیدیه های بین المللی زیر می باشد:
CB, CCA, CSA, CUL, GOST, KEMA, OEVE, UL