


ترمينالهاي اتصال سريع QTC:



اين ترمينالها فقط در سايزهاي 1/5 و 2/5 مي باشند و براي استفاده از اين ترمينالها نيازي به برداشتن روكش سيم نمي باشد و به همين جهت زمان سيم بندي تا 60% كاهش مي يابد و سرعت كار بسيار بالا مي رود .از انواع آن مي توان به ترمينالهاي تركيبي (يك طرف اتصال سريع يك طرف پيچي يا فنري) ؛ ترمينالهاي دو طبقه و ترمينالهاي اتصال سريع ديود دار ؛ ترمينالهاي چاقويي و ترمينالهاي فيوزدار اشاره نمود .

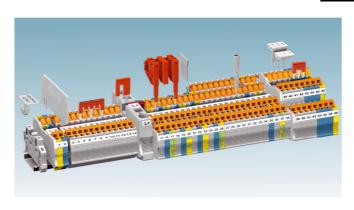